

NF2000A-SUM Series (RoHS 対応品)

単相 250VAC

ネジ脱落防止機能付き
DINレール対応(オプション)



UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50366085)



用途

スイッチング電源、汎用インバーター、半導体製造装置、工作機械、工業用ロボット、医療電子機器、CVCVF等の電源装置、エレベータ電源、工場電源など


仕様

Part No.	Rated Current	Weight	
NF2010A-SUM	10A	150g	fig.1
NF2020A-SUM	20A	150g	
Rated Voltage	250VAC		
Leakage Current	0.6mA max 250VAC 60Hz By UL1283		
Ambient temp.	-25 up to 55 Deg.C		


fig.1

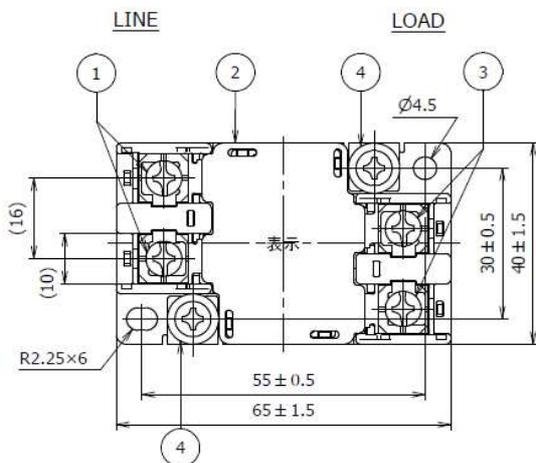


No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M4	ねじ脱落防止構造 保証締付トルク:1.2N・m
2	ケース Case		
3	出力端子 Output terminal	M4	ねじ脱落防止構造 保証締付トルク:1.2N・m
4	アース端子 Earth terminal	M4	保証締付トルク:1.6N・m




表示例
Example of Markings

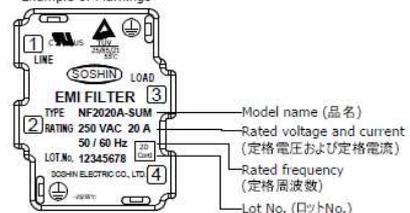

代表特性 (10A)

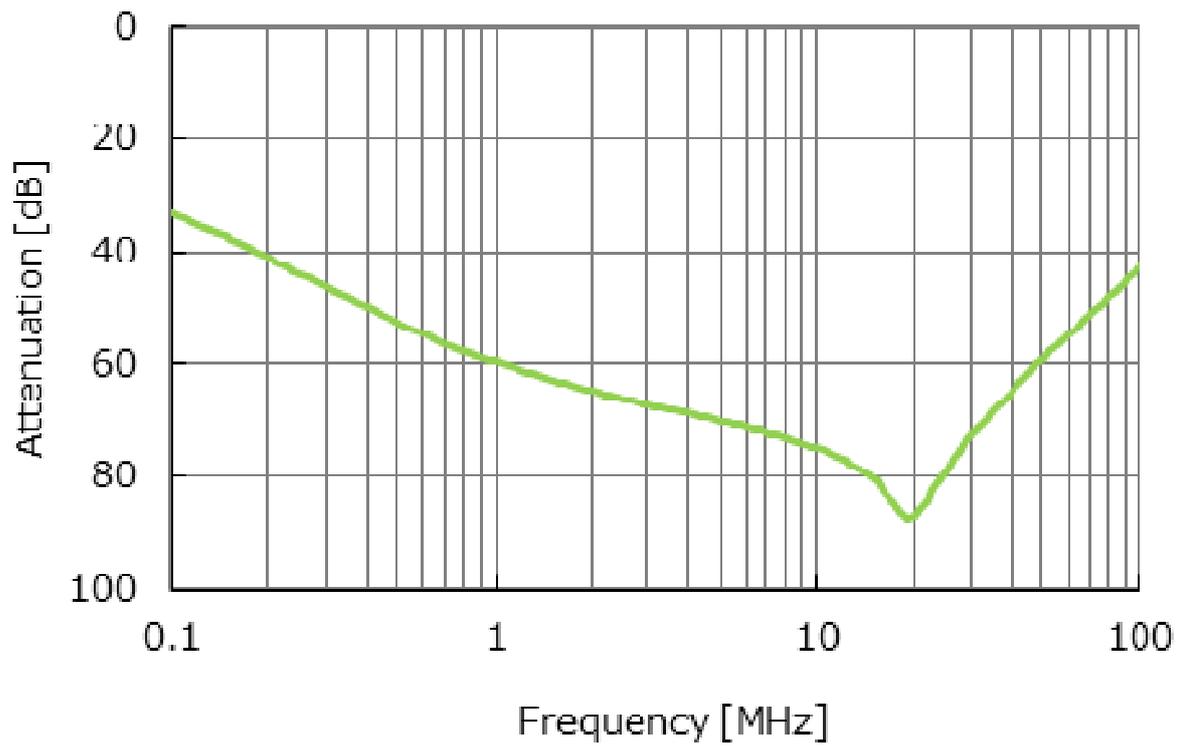

代表特性 (20A)

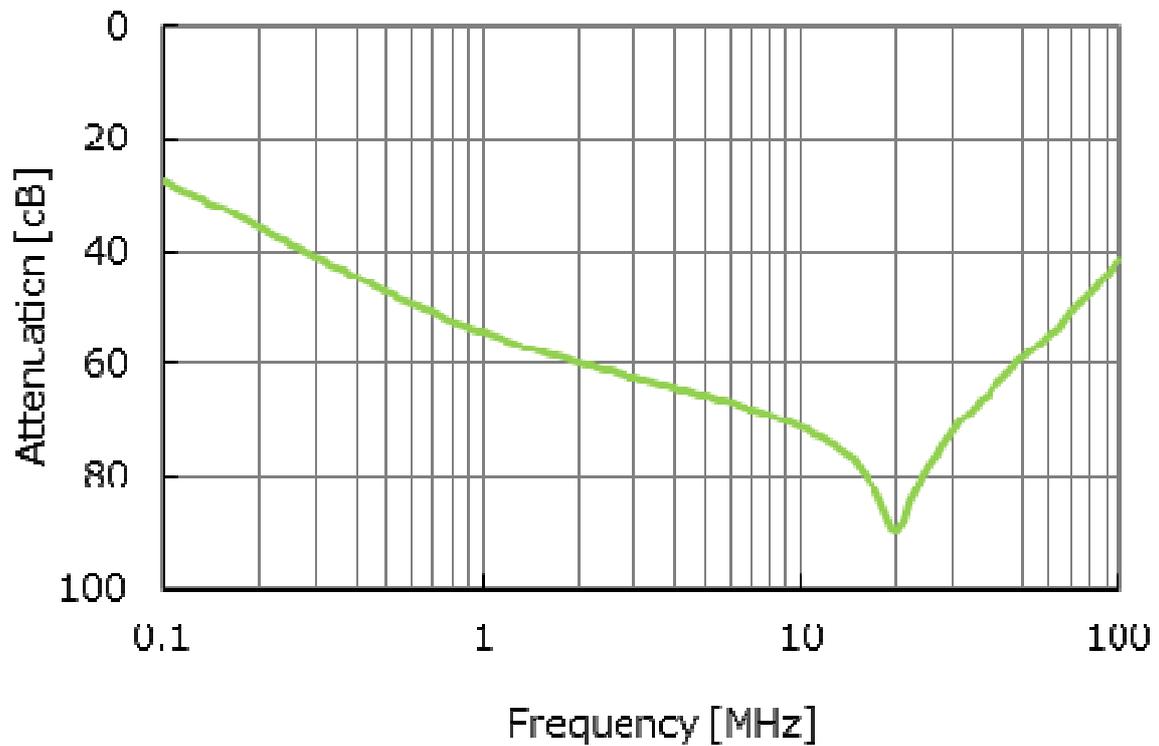

回路图

