

NF3000C-SFE Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

小型化と低背化を実現
ネジ脱落防止機能の追加可能(オプション)
最適化のための回路定数変更可能



EN60939-3 (file No.R50366085)
UL60939-3 (file No.TU50429341)
CSA C22.2 No.8 (file No.CA72190703)

用途

半導体製造装置、工作機械、汎用インバータ、サーボ等の応用装置、CVCF等の電源装置、エレベータ電源、工場電源など

仕様

Part No.	Rated Current	Weight	
NF3030C-SFE	30A	0.4kg	fig1
NF3060C-SFE	60A	0.9kg	fig2
Rated Voltage	500VAC		
Leakage Current	0.2mA MAX 500VAC 60Hz (By IEC60939-3) 3.3mA MAX 500VAC 60Hz (By UL60939-3)		
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C		

fig.1 (30A)



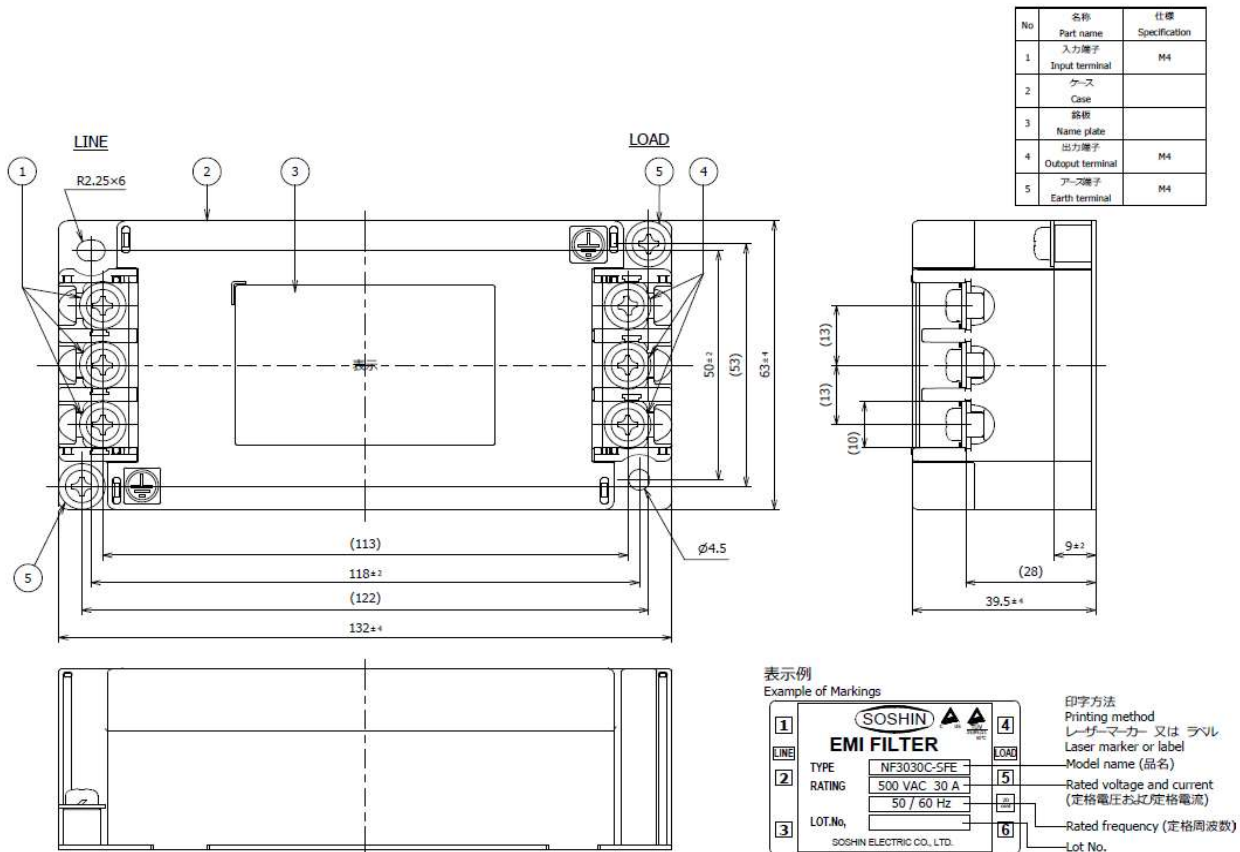



fig.2 (60A)

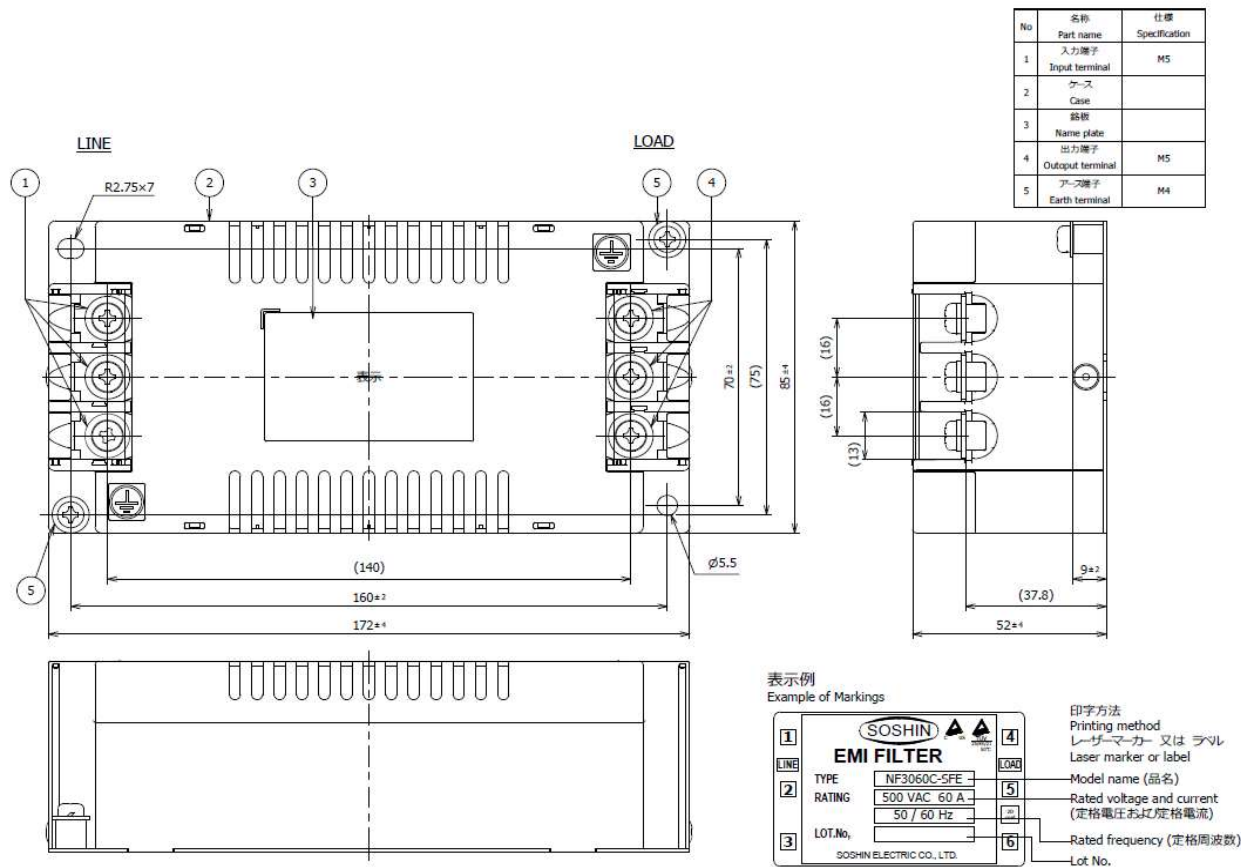

代表特性(30A)

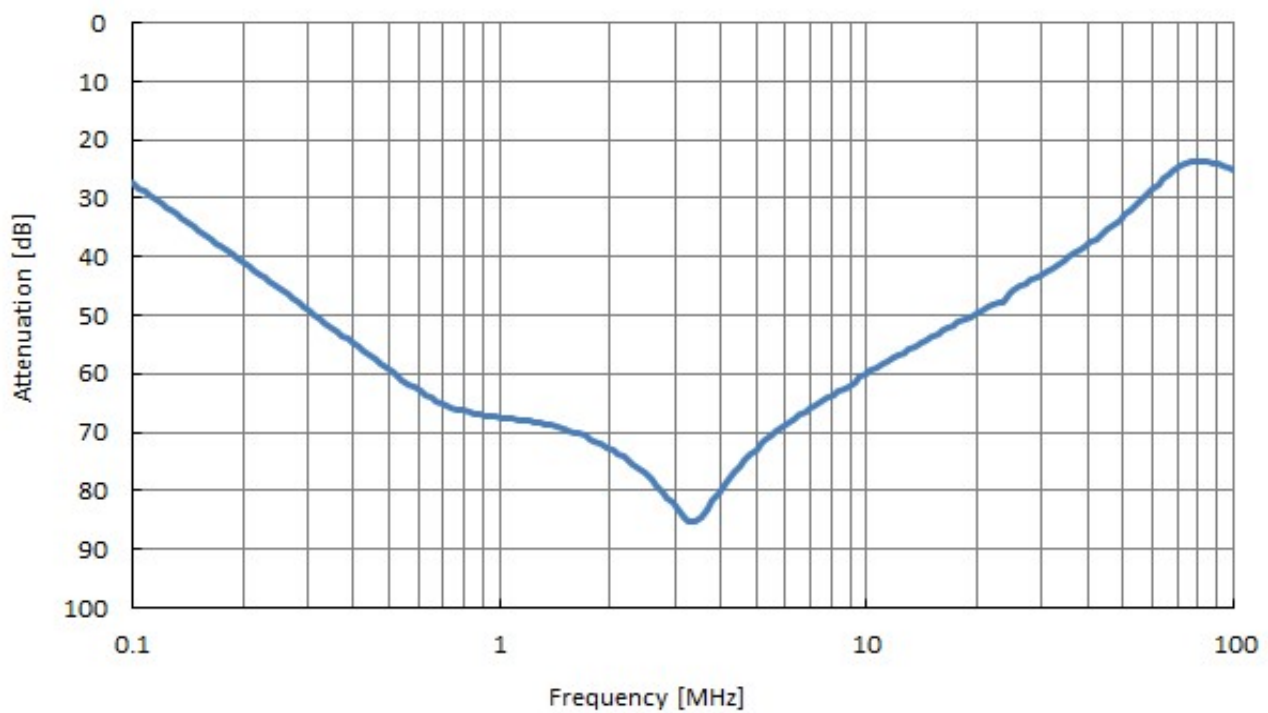

代表特性(60A)

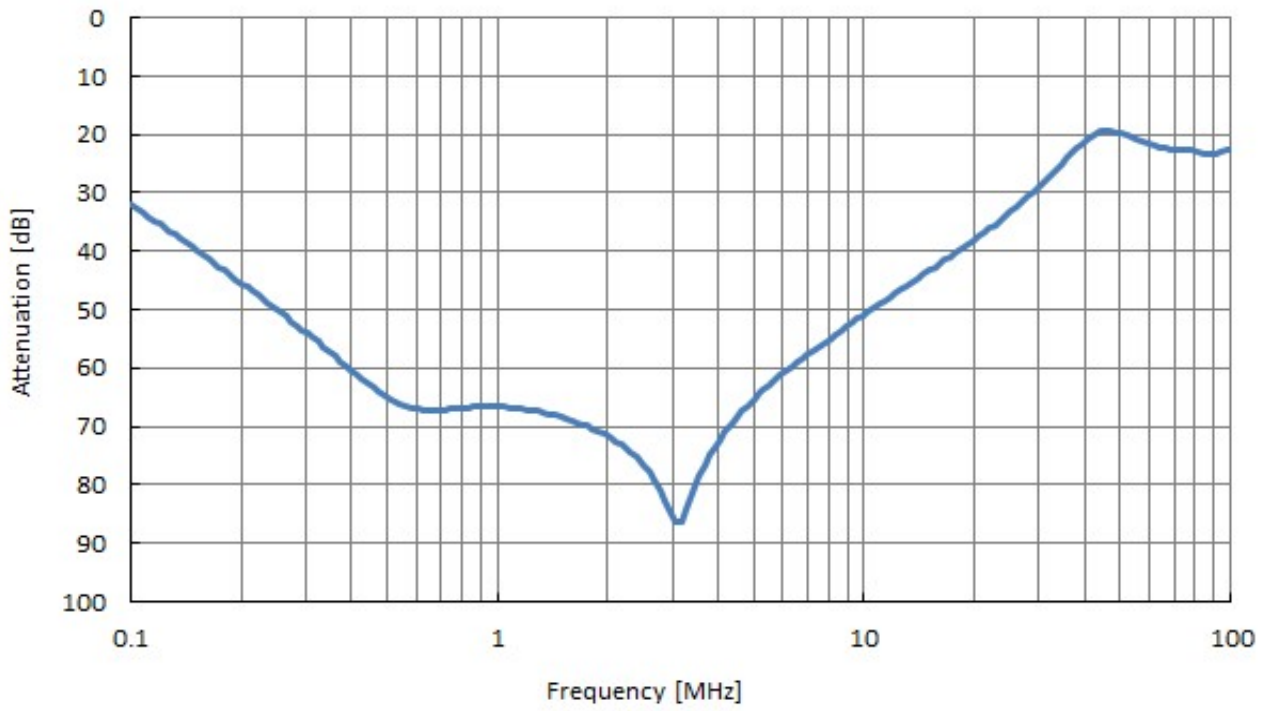

回路図

