

HF3000C-SZL Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

耐飽和特性向上タイプ、省スペースブック型



60A品外観



UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50147299)

SCCR対応

- ・ブレーカとコンビネーションで取得
- ・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能

用途

高性能ACサーボ、半導体製造装置、大型工作機械、汎用インバータ、サーボ等の応用装置など

仕様

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	Dimensions [mm]											fig.
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
HF3010C-SZL	10A	10kA	0.9kg	220	210	66	55	78	R2.25 x6	φ4.5	M4	M4	10.5	12.5	fig.1
HF3020C-SZL	20A		1.3kg												
HF3030C-SZL	30A		1.3kg												
HF3040C-SZL	40A	22kA	2.0kg	270	260	80	70	84	R2.75 x7	φ5.5	M5	M5	13.0	16.0	fig.2
HF3050C-SZL	50A		2.1kg												
HF3060C-SZL	60A		5.4kg												
HF3080C-SZL	80A		5.8kg												
HF3100C-SZL	100A		5.8kg												
HF3150C-SZL	150A	30kA	9.0kg												fig.3
HF3200C-SZL	200A	42kA	11.0kg												fig.4
HF3250C-SZL	250A		12.0kg												
HF3300C-SZL	300A		13.0kg												
Rated Voltage	530VAC max														
Leakage Current	7mA max 400VAC 50Hz By UL1283														
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C														

fig.1 (10~60A)

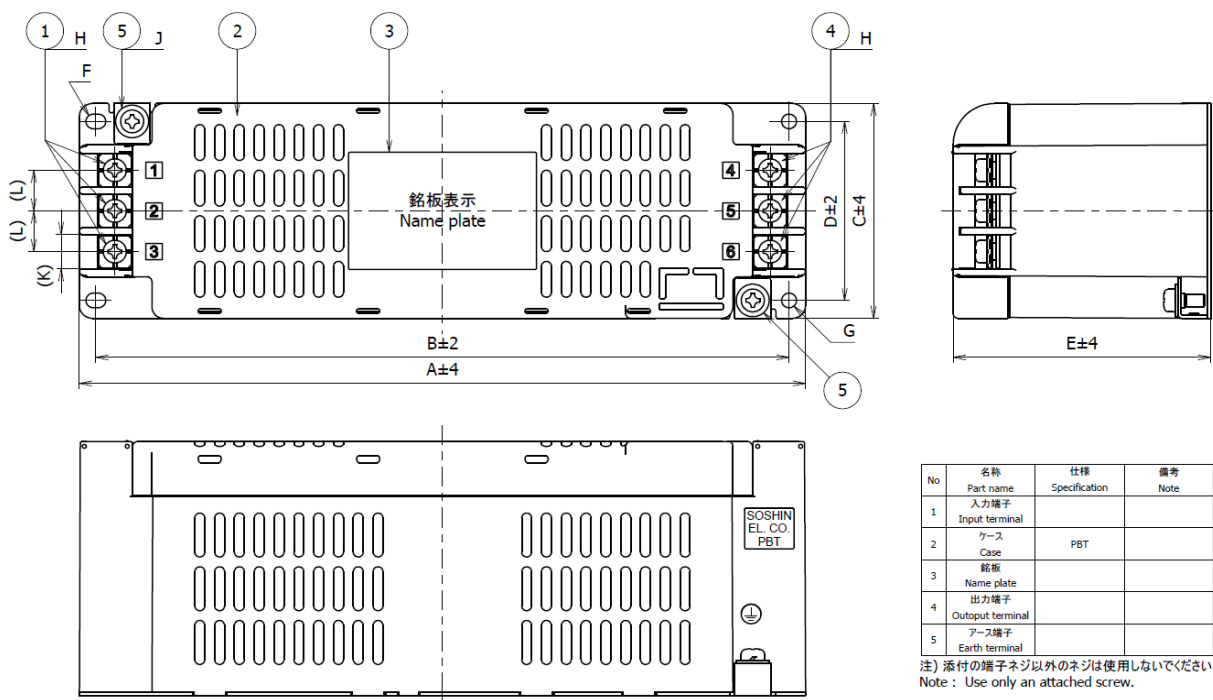


fig.2 (80, 100A)

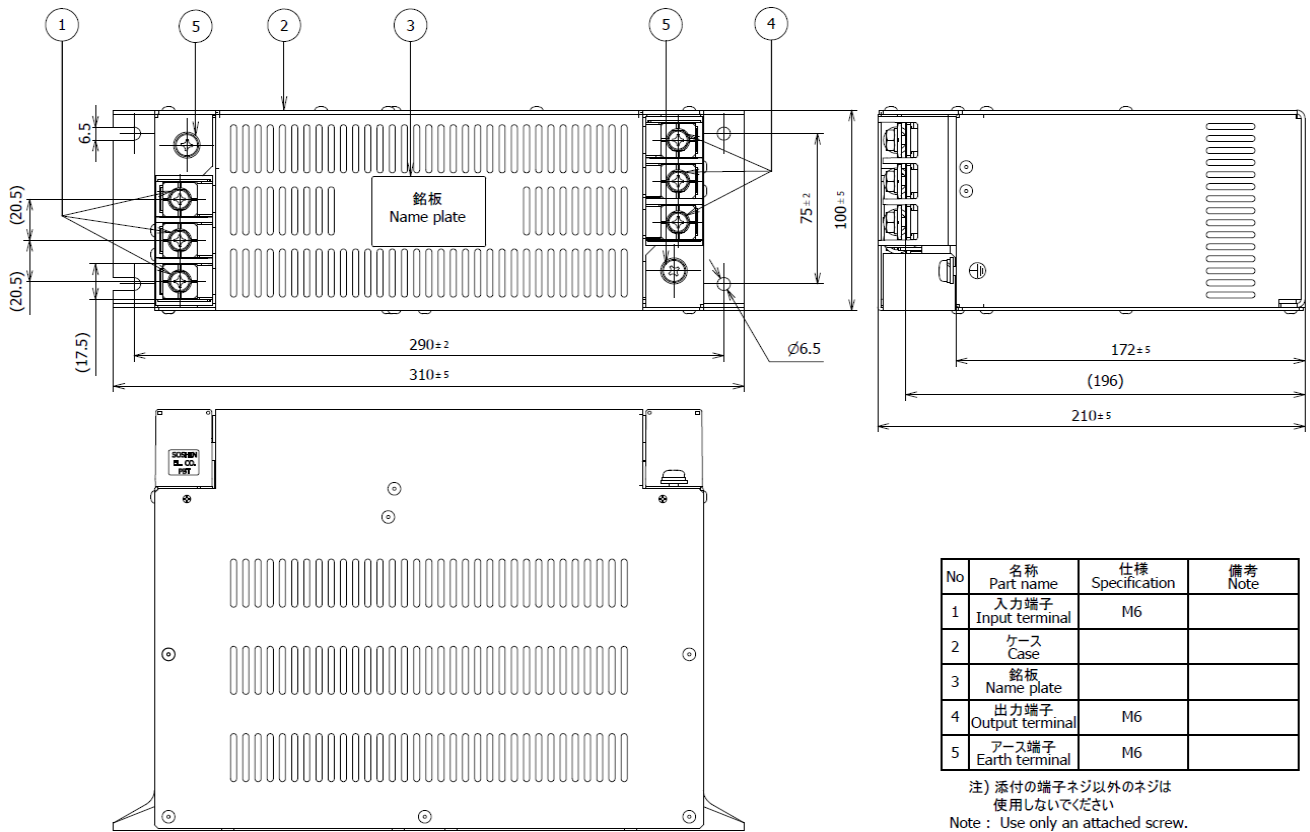


fig. 3 (150A)



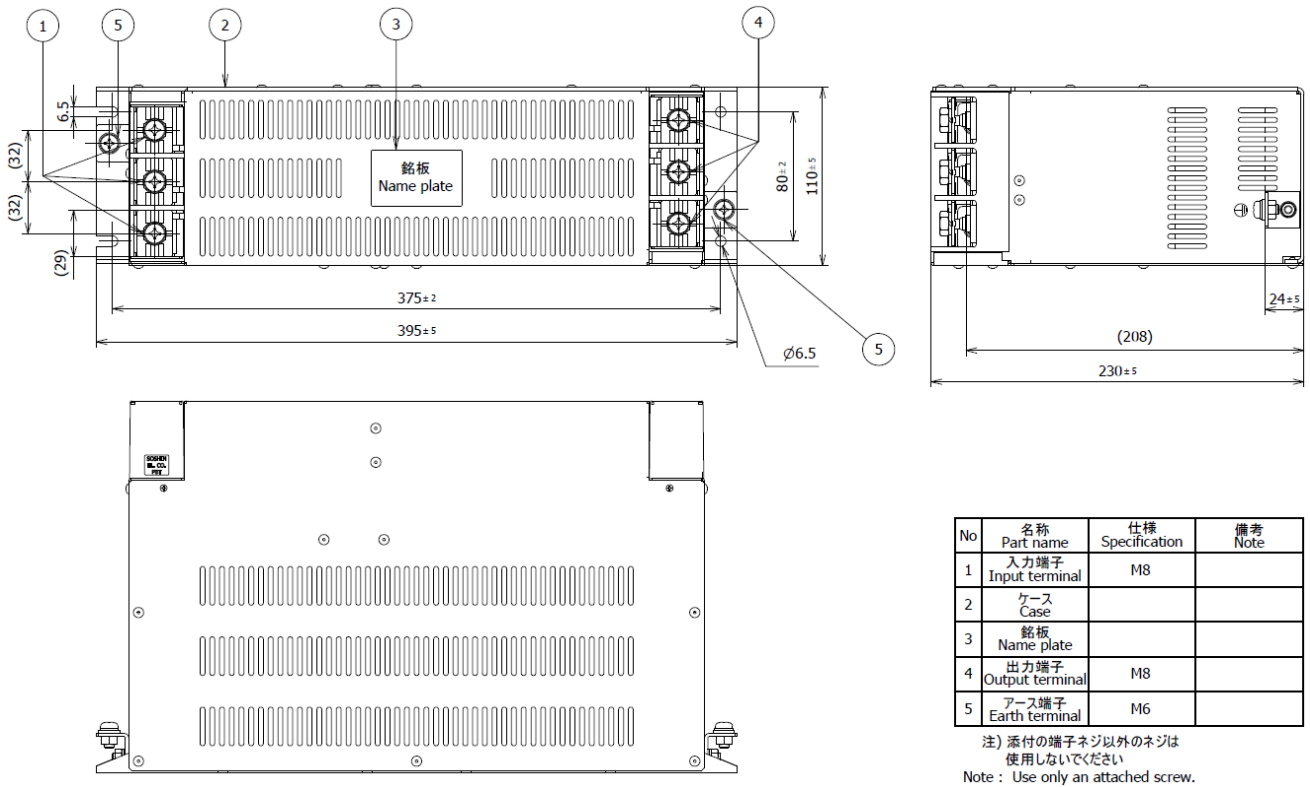


fig. 4 (200~300A)

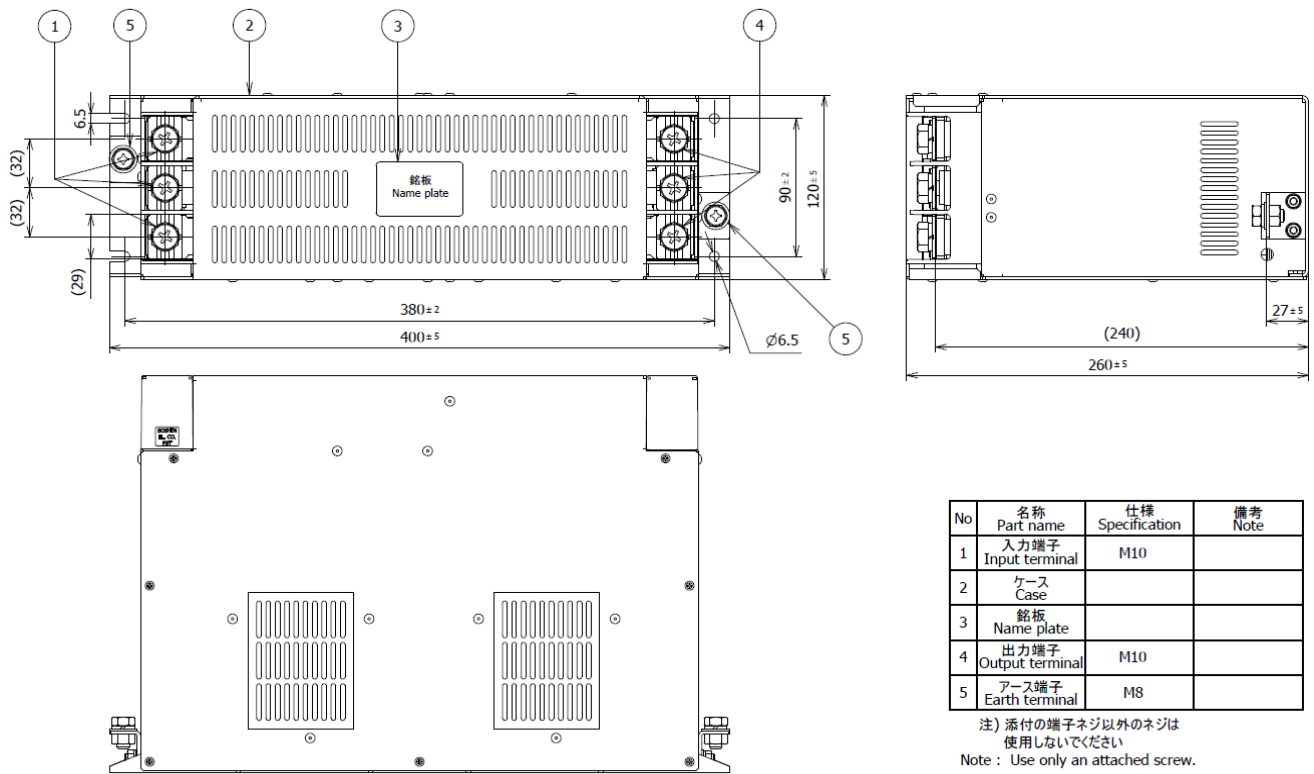

代表特性 (150A)

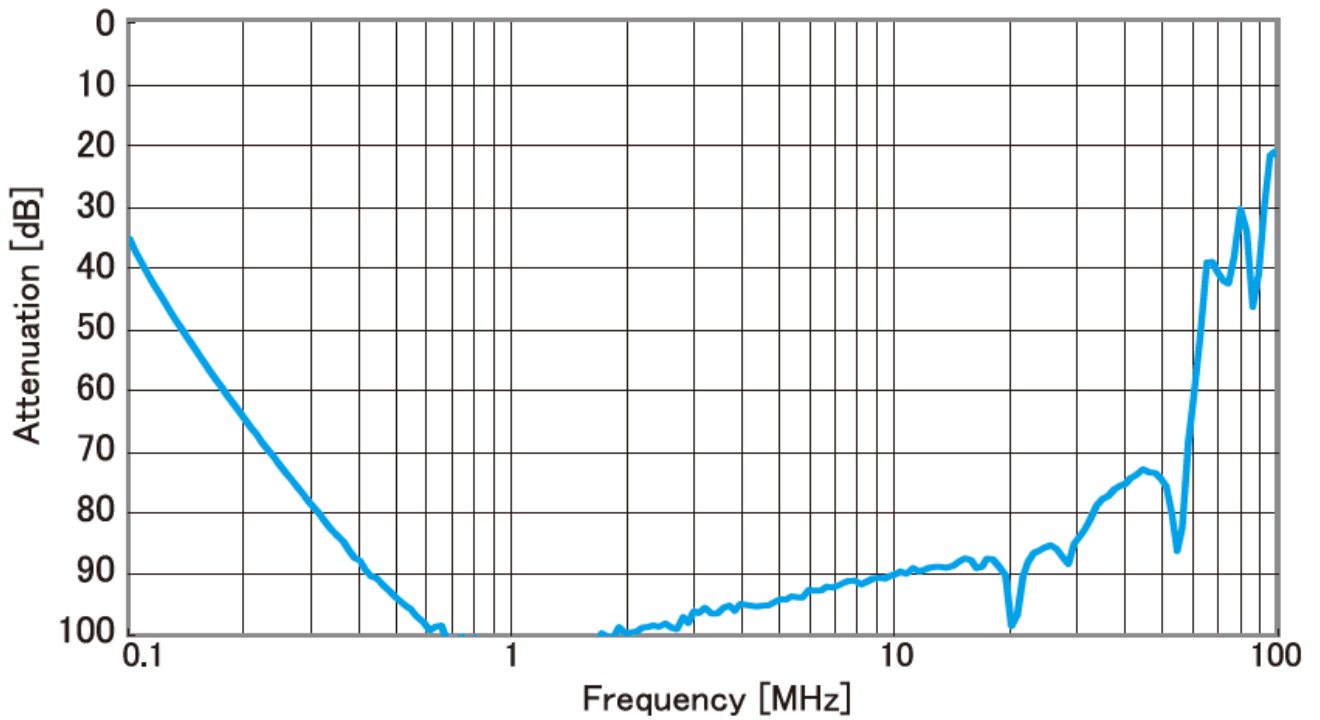

回路图

