

# NF3000C-DxA Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

小型高性能



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 2000000000

EN60939 (file No.R50533131)

UL60939 (file No.TU50533135 TUVus)

CSA C22.2 No.8 (file No.CA72225176 cTUV)

SCCR対応

・ブレーカとコンビネーションで取得

・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能


## 用途

半導体製造装置、工作機械、汎用インバータ、サーボ等の応用装置、CVCF等の電源装置など

## 仕様

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	
NF3010C-DxA	10A	10kA	0.7kg	fig.1
NF3020C-DxA	20A			
NF3030C-DxA	30A			
NF3040C-DxAM	40A			
NF3050C-DxAM	50A			
Rated Voltage	500VAC			
Leakage Current	0.3mA max 500VAC 60Hz (By IEC60939-3) 3.3mA max 500VAC 60Hz (By UL60939-3)			
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C			

fig.1

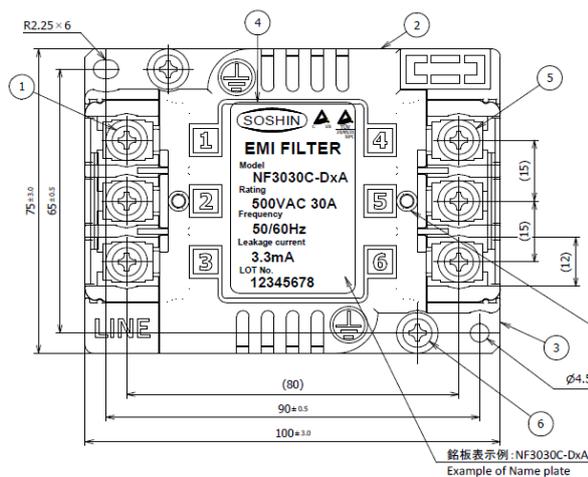



銘板表示例: NF3030C-DxA  
Example of Name plate

No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M4	
2	ケース Top Case	樹脂ケース Resin Case	PBT
3	ケース Bottom case	金属ケース Metal Case	
4	銘板 Name plate		
5	出力端子 Output terminal	M4	
6	接地端子 Earth terminal	M4	


・添付ネジ以外のネジは使用しないでください  
(感電、火災の原因となります)

・Use only an attached screw.  
(It causes the electric shock and a fire.)

オプション用IP20対応用ネジ穴(2箇所) ※本製品では使用しません。  
For options screw holes for IP20 (2 locations)  
\*Please do not use this product.

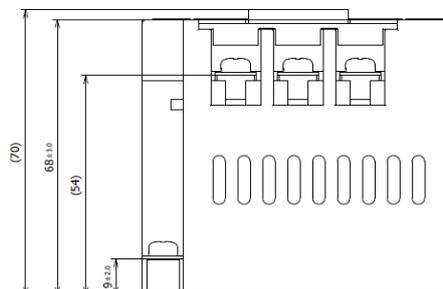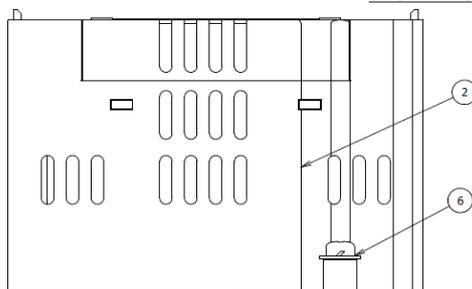

## 代表特性 (30A)

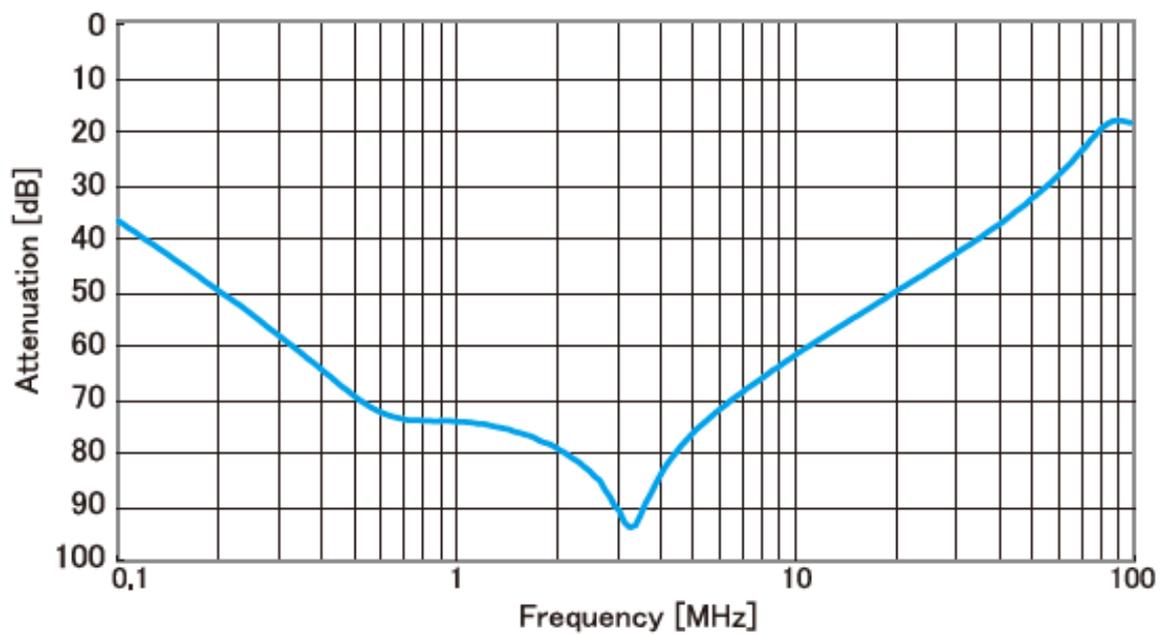

## 回路図

