

NF3000C-DxA Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

小型高性能



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

EN60939 (file No.R50533131)

UL60939 (file No.TU50533135 TUVus)

CSA C22.2 No.8 (file No.CA72225176 cTUV)

SCCR対応(200~400A品)

・ブレーカとコンビネーションで取得

・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能


用途

半導体製造装置、工作機械、汎用インバータ、サーボ等の応用装置、CVCF等の電源装置など

仕様

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	
NF3010C-DxA	10A	10kA	0.7kg	fig.1
NF3020C-DxA	20A			
NF3030C-DxA	30A			
NF3040C-DxAM	40A			
NF3050C-DxAM	50A			
Rated Voltage	500VAC			
Leakage Current	0.3mA max 500VAC 60Hz (By IEC60939-3) 3.3mA max 500VAC 60Hz (By UL60939-3)			
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C			

fig.1

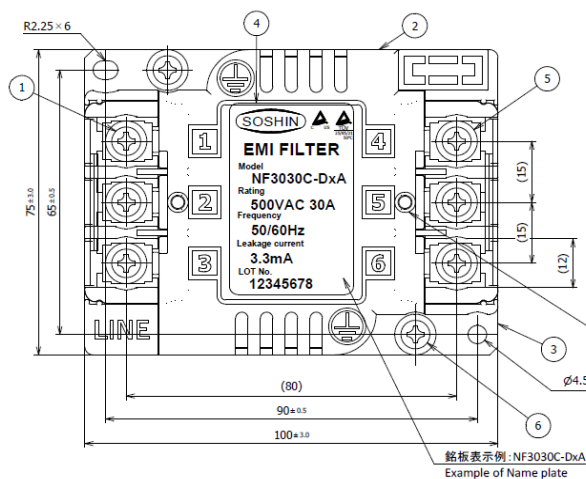



銘板表示例: NF3030C-DxA
Example of Name plate

No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M4	
2	ケース Top Case	樹脂ケース Resin Case	PBT
3	ケース Bottom case	金属ケース Metal Case	
4	銘板 Name plate		
5	出力端子 Output terminal	M4	
6	接地端子 Earth terminal	M4	


・添付ネジ以外のネジは使用しないでください
(感電、火災の原因となります)

・Use only an attached screw.
(It causes the electric shock and a fire.)

オプション用IP20対応用ネジ穴(2箇所) ※本製品では使用しません。
For options screw holes for IP20 (2 locations)
*Please do not use this product.

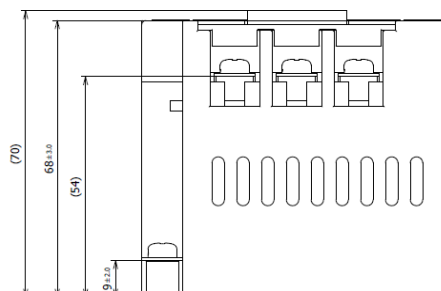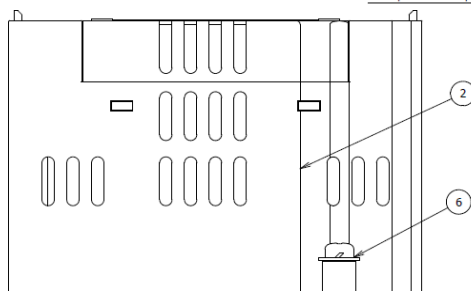

代表特性 (30A)

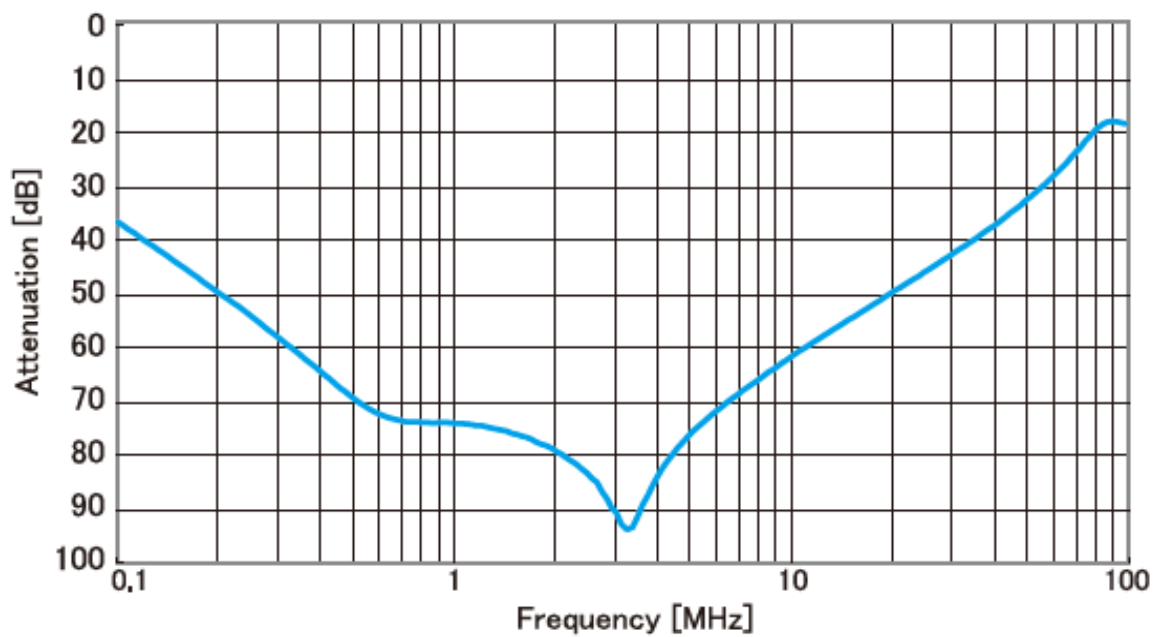

回路図

