

NF3000C-SVB Series (RoHS 対応品)

三線3相式 500VAC

ブック型・高減衰 (中性点接地電源タイプ)



100A品 外観



UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)

EN60939-2 (file No.R50147282)

SCCR対応 (10~150A、200~300A品)

- ・ブレーカとコンビネーションで取得
- ・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能



用途

工作機械、汎用インバータ、ACサーボなど

仕様

Parts No.	Rated Current	SCCR value	Weight		
NF3010C-SVB	10A	10kA	0.6Kg	fig1	
NF3020C-SVB	20A		0.7Kg		
NF3030C-SVB	30A				
NF3040C-SVB	40A	14kA	1.1Kg	fig2	
NF3050C-SVB	50A	22kA			
NF3060C-SVB	60A				
NF3080C-SVB	80A		2.6Kg	fig3	
NF3100C-SVB	100A	2.7Kg			
NF3150C-SVB	150A	30kA	4.3Kg	fig4	
NF3180C-SVB	180A	—			
NF3200C-SVB	200A	42kA	6.9Kg	fig5	
NF3250C-SVB	250A		8.1Kg		
NF3300C-SVB	300A				
Rated Voltage	530VAC max				
Leakage Current	150mA max/500VAC 60Hz By UL1283				
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C				

fig.1 (10-30A)

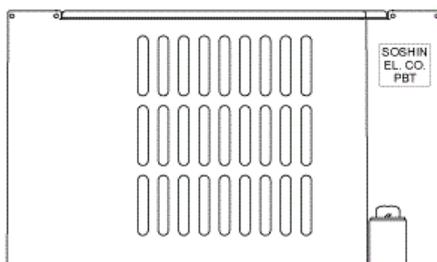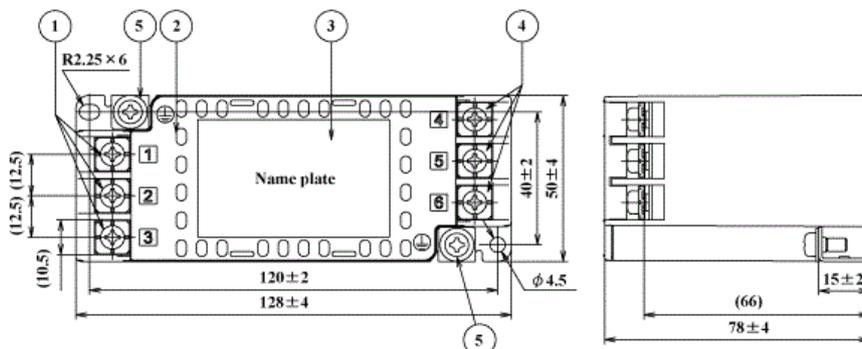

No	Part name	Note
1	Input terminal	M4
2	Case	PBT
3	Name plate	
4	Output terminal	M4
5	Earth terminal	M4

fig.2 (40-60A)

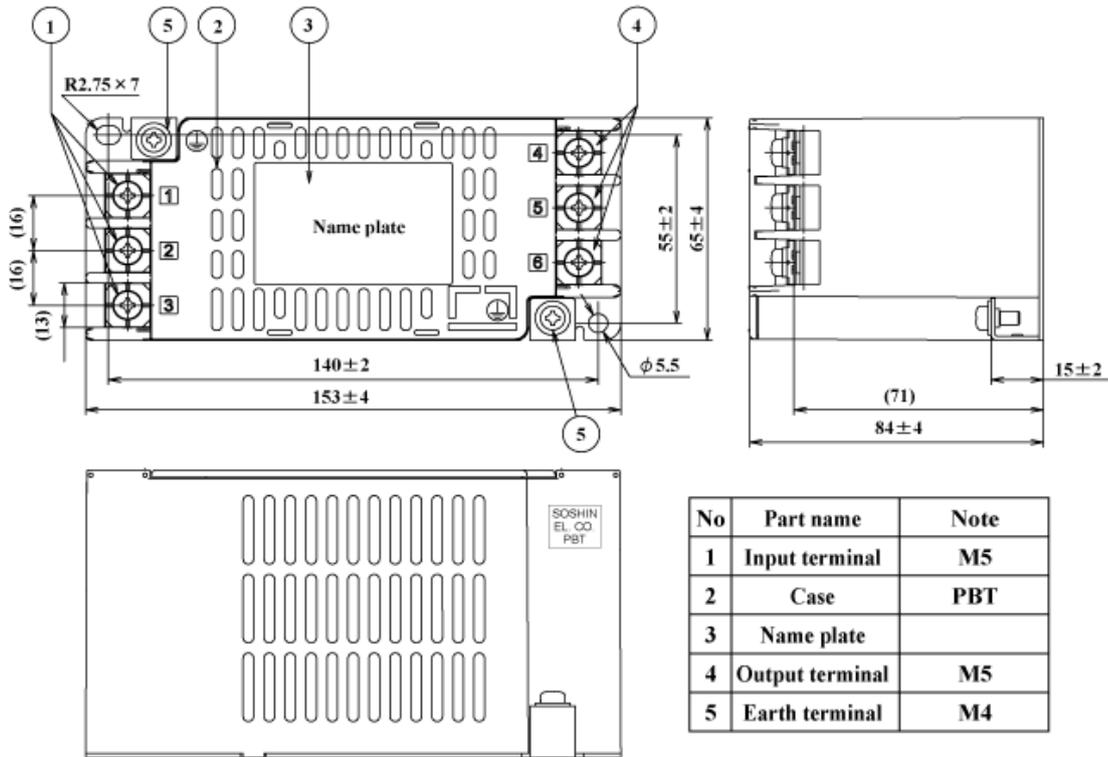


fig.3 (80A, 100A)

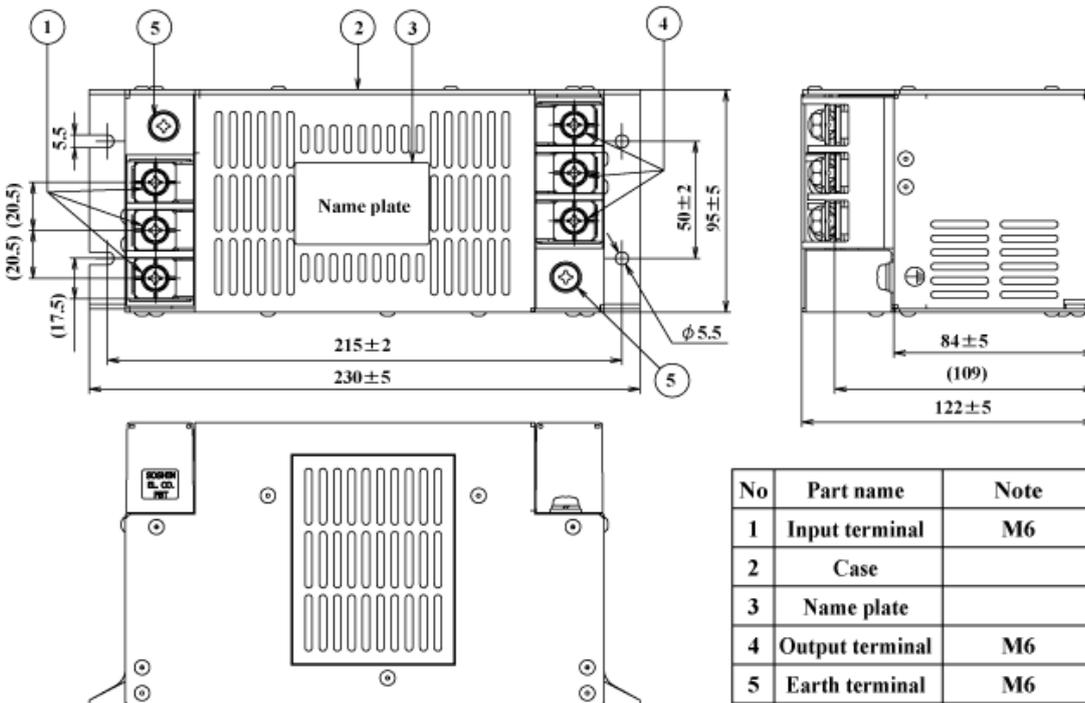


fig.4 (150A, 180A)



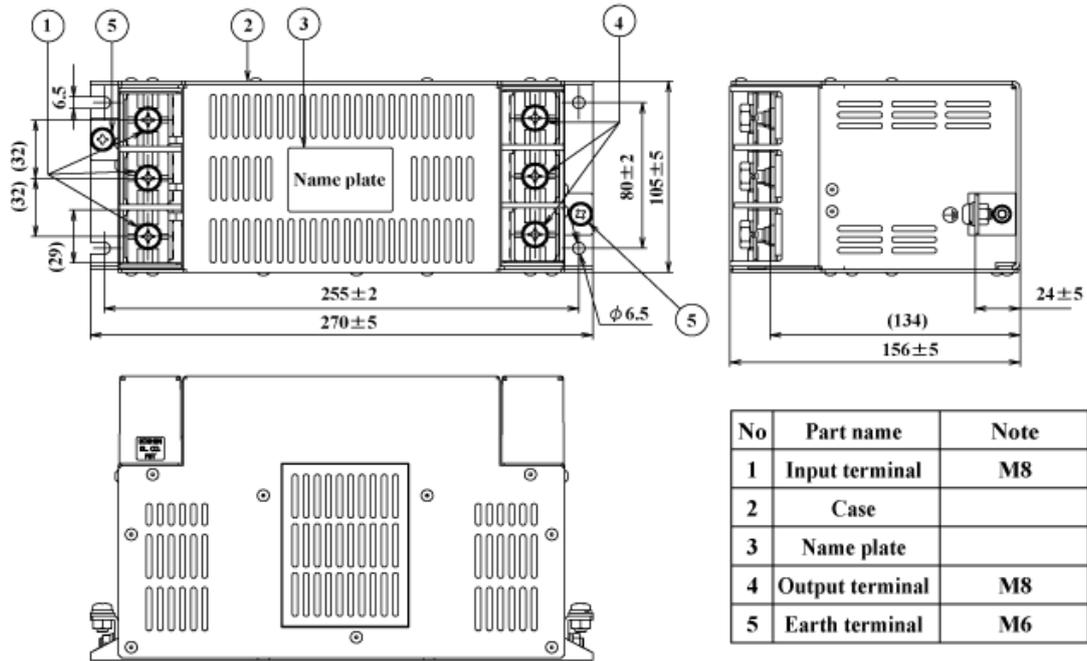


fig.5 (200-300A)

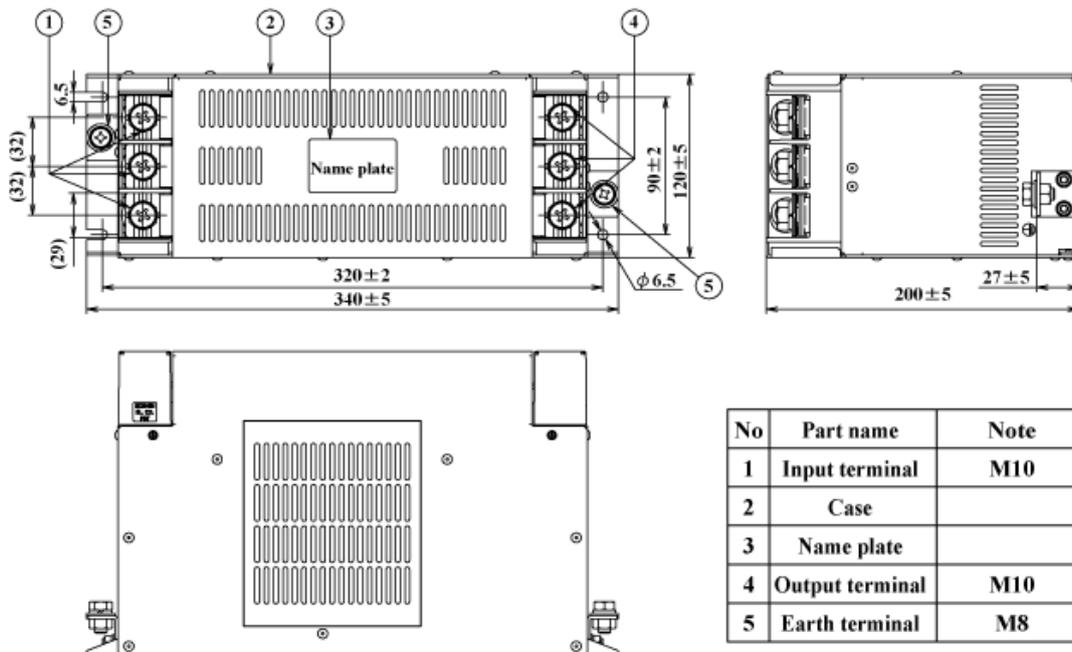

代表特性 (NF3030C-SVB)

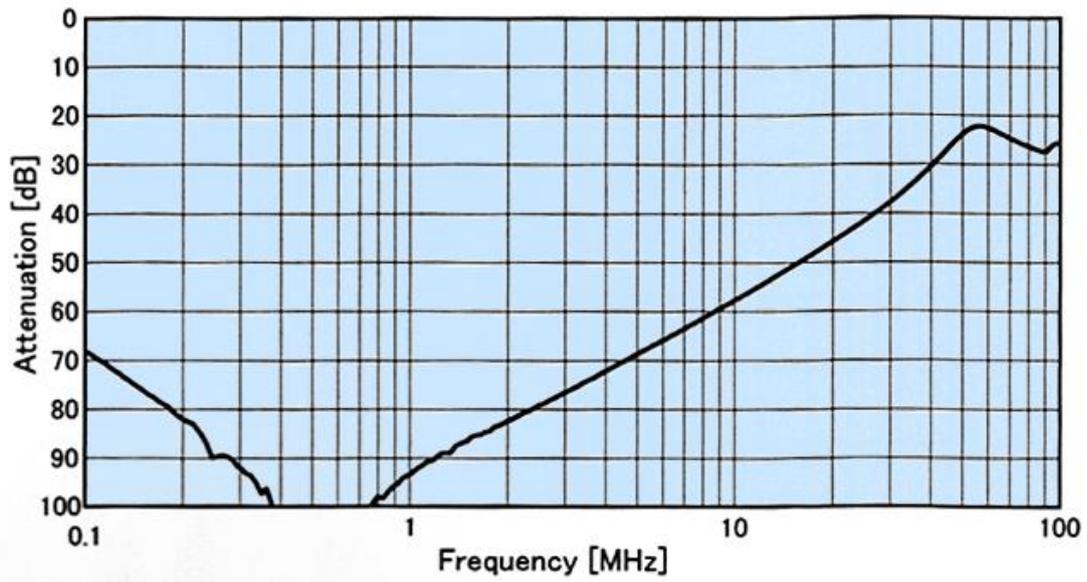

回路図

