

NF3400C-ZQA Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

使用電圧528VAC



UL60939-3 (file No.TU50595909)
EN60939-3 (file No.R50595908)


用途

半導体、工作機械など

仕様



Part No.	Rated Current	Weight	
NF3400C-ZQA	400A	20.0Kg	fig1
Rated Voltage	500VAC max		
Leakage Current	0.4mA MAX 500VAC 60Hz (By IEC60939-3) 10mA MAX 500VAC 60Hz (By UL60939-3) 8mA MAX 200VAC 60Hz (デルタ結線一相接地電源)		
Ambient temp.	-40 up to 50 Deg.C		

fig. 1

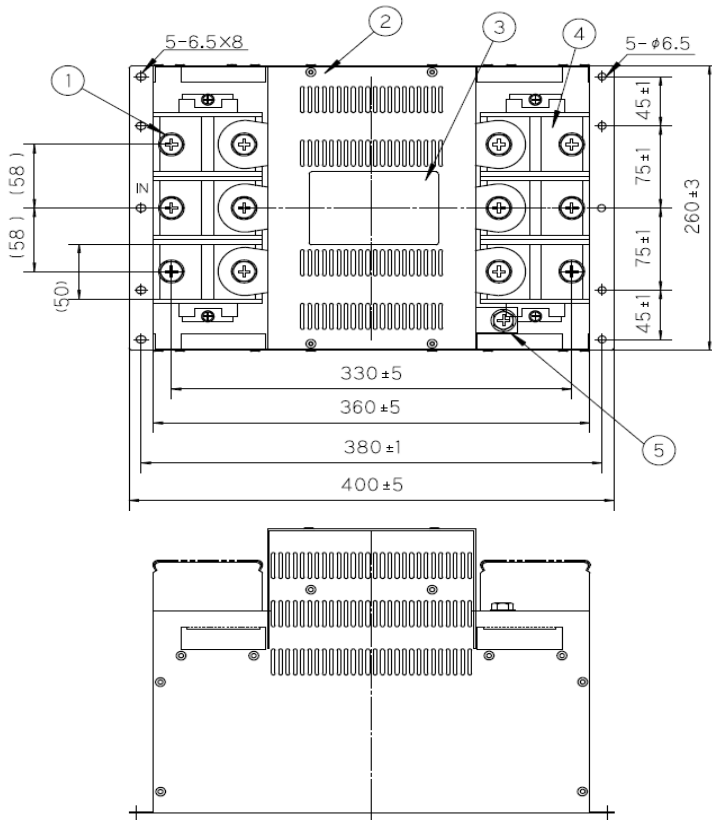


No.	名称 Item	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal	M12
2	金属ケース Metal case	
3	銘板 Label	
4	出力端子 Output terminal	M12
5	接地端子 Earthing terminal	M10

銘板表示例
Example of Name plate

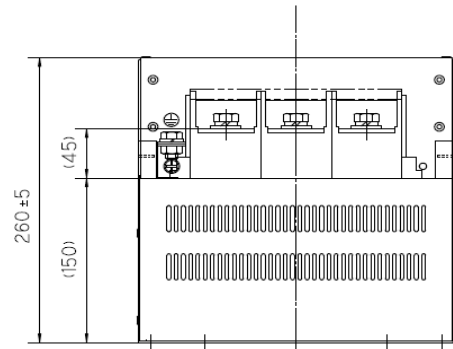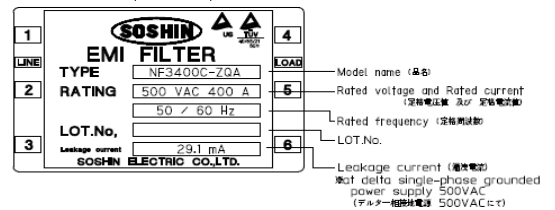

減衰特性

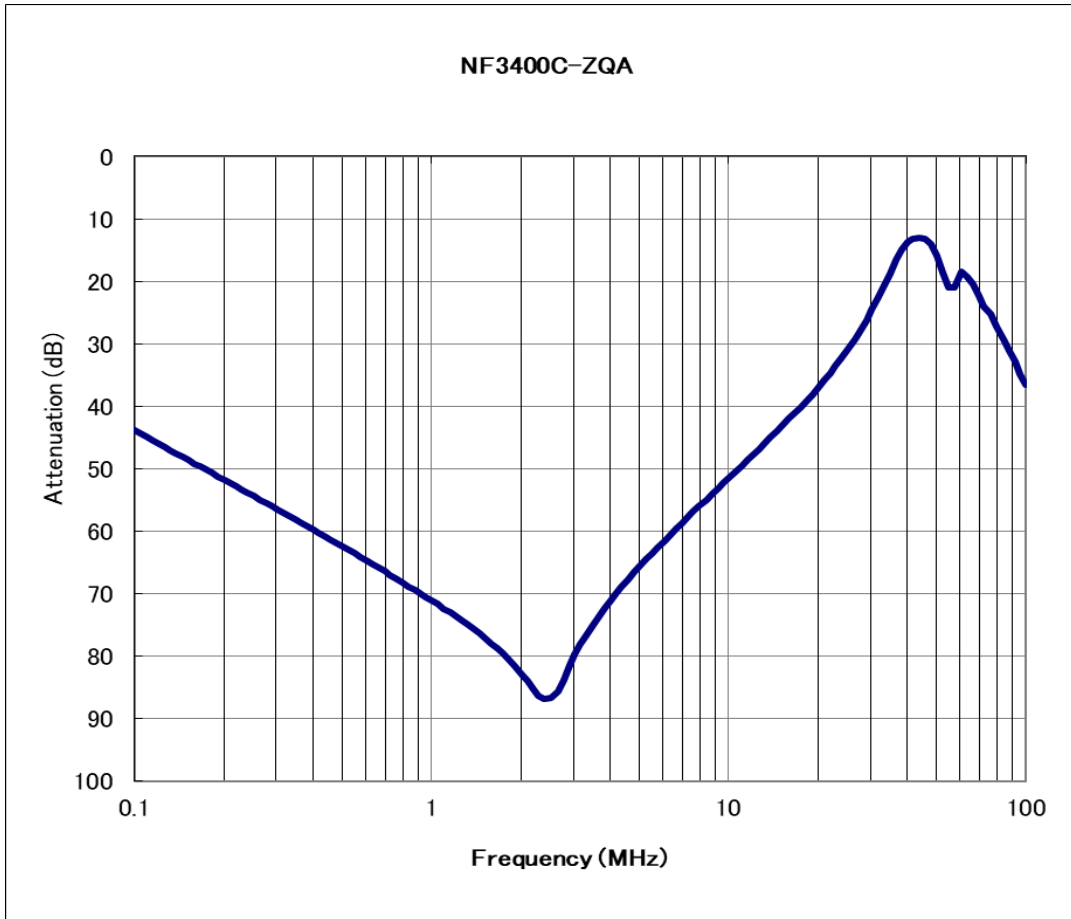

回路図

