

# HF3000C-TZA Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

省スペースブック型



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance  
www.tuv.com  
ID 2000000000

UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)

EN60939-2 (file No.R50147299)

SCCR対応

- ・ブレーカとコンビネーションで取得
- ・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能

## 用途

半導体製造装置、工作機械、汎用インバータ、サーボ等の応用装置、CVCF等の電源装置、エレベータ電源、工場電源など

## 仕様

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	
HF3080C-TZA	80A	14kA	5.4kg	fig1
HF3100C-TZA	100A		5.8kg	
HF3150C-TZA	150A	30kA	9.0kg	fig2
HF3200C-TZA	200A		11.0kg	
HF3250C-TZA	250A		12.0kg	fig3
HF3300C-TZA	300A		13.0kg	
Rated Voltage	500VAC			
Leakage Current	7mA 400VAC 50Hz By UL1283			
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C			

fig.1 (80、100A)

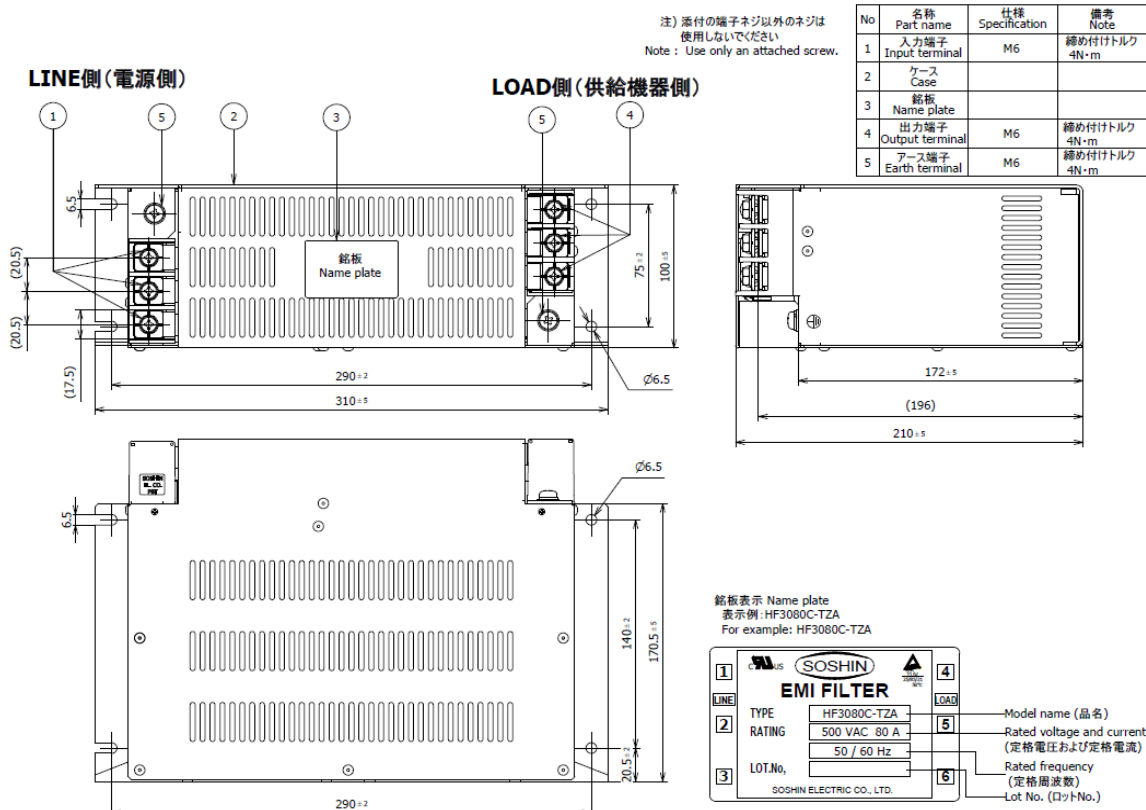


fig.2 (150A)



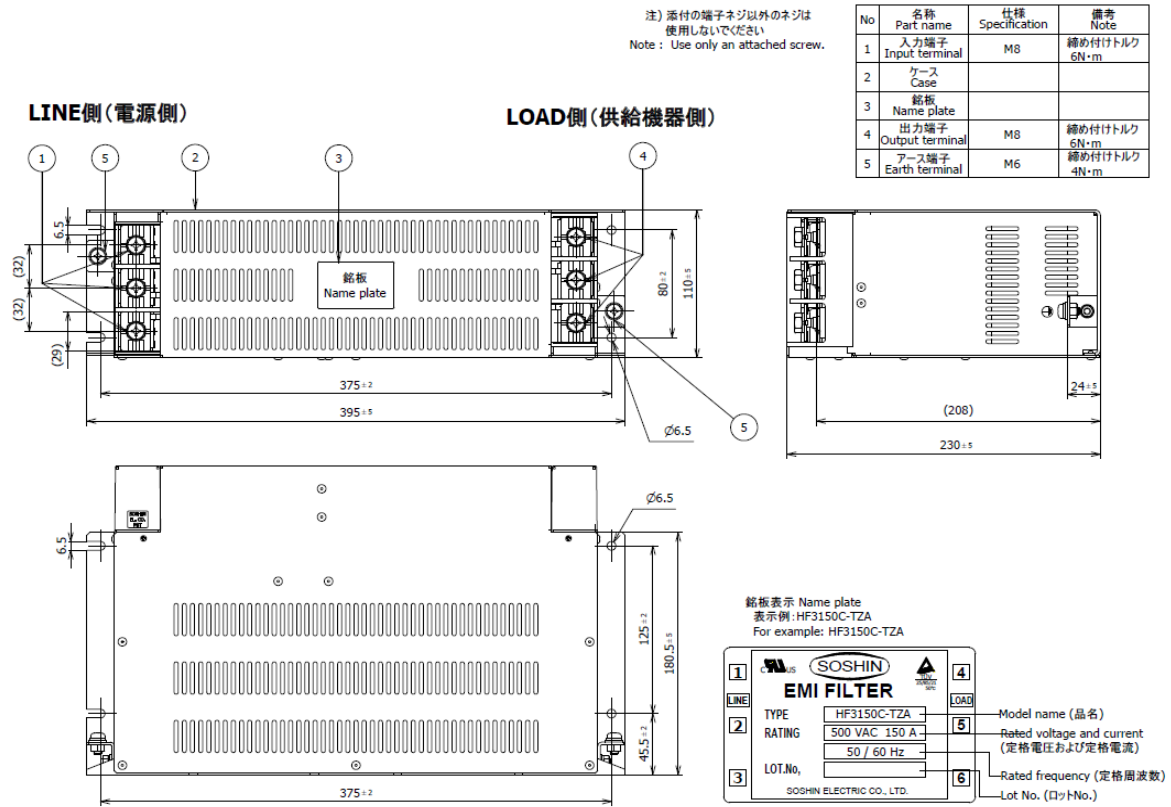


fig.3 (200~300A)

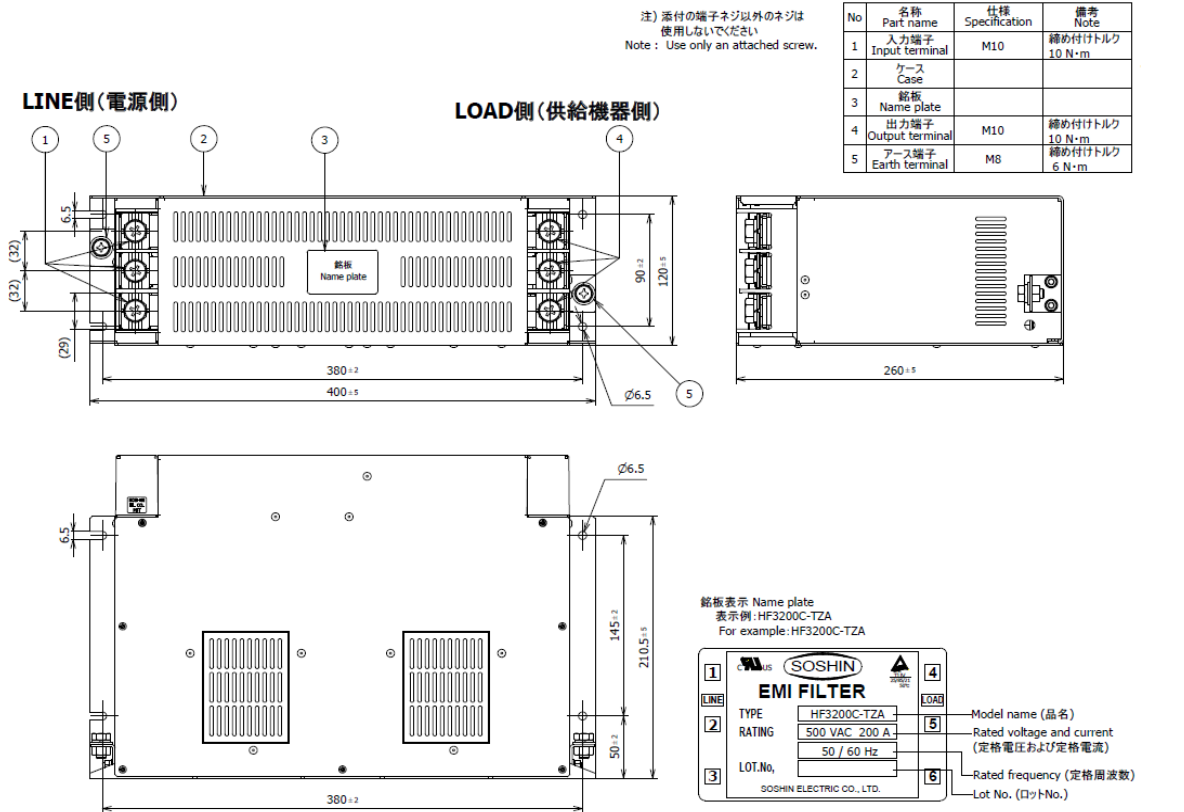

# 代表特性 (100, 200A)

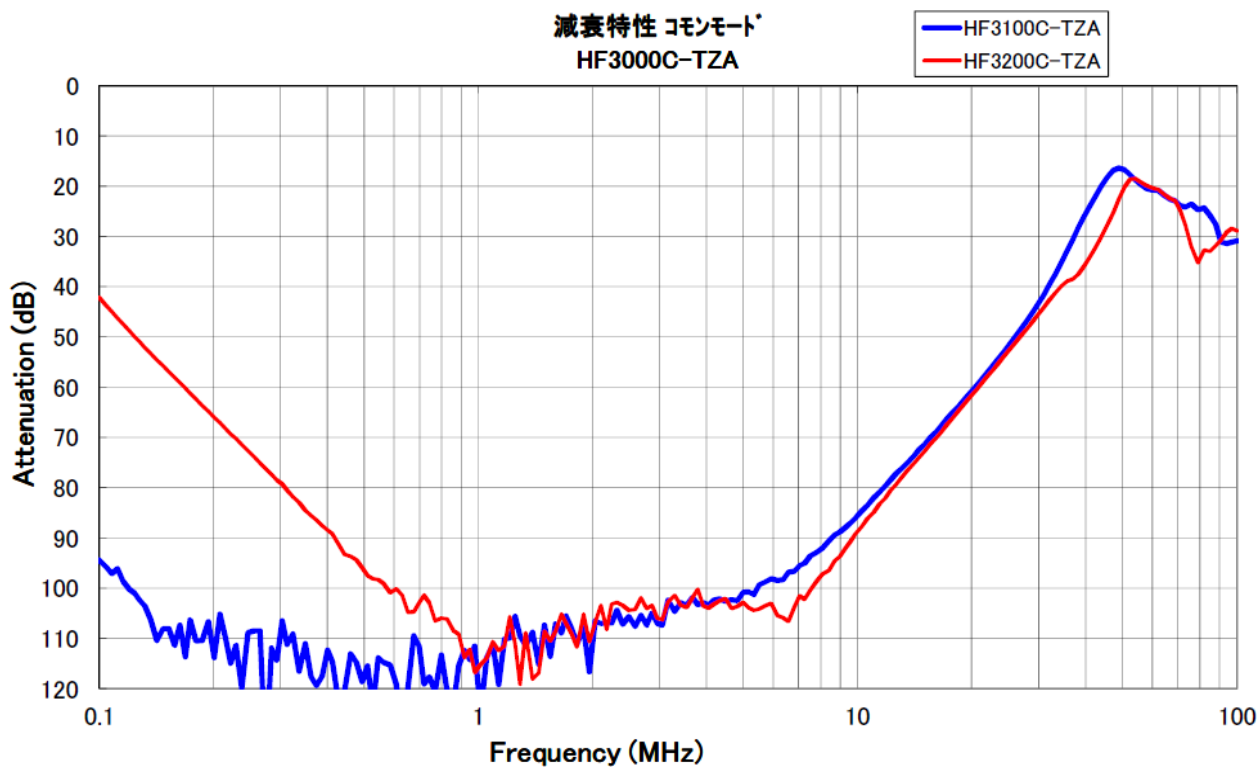

# 回路図

