

NF2000C-EQA Series (RoHS 対応品)

DC系統用 500VDC

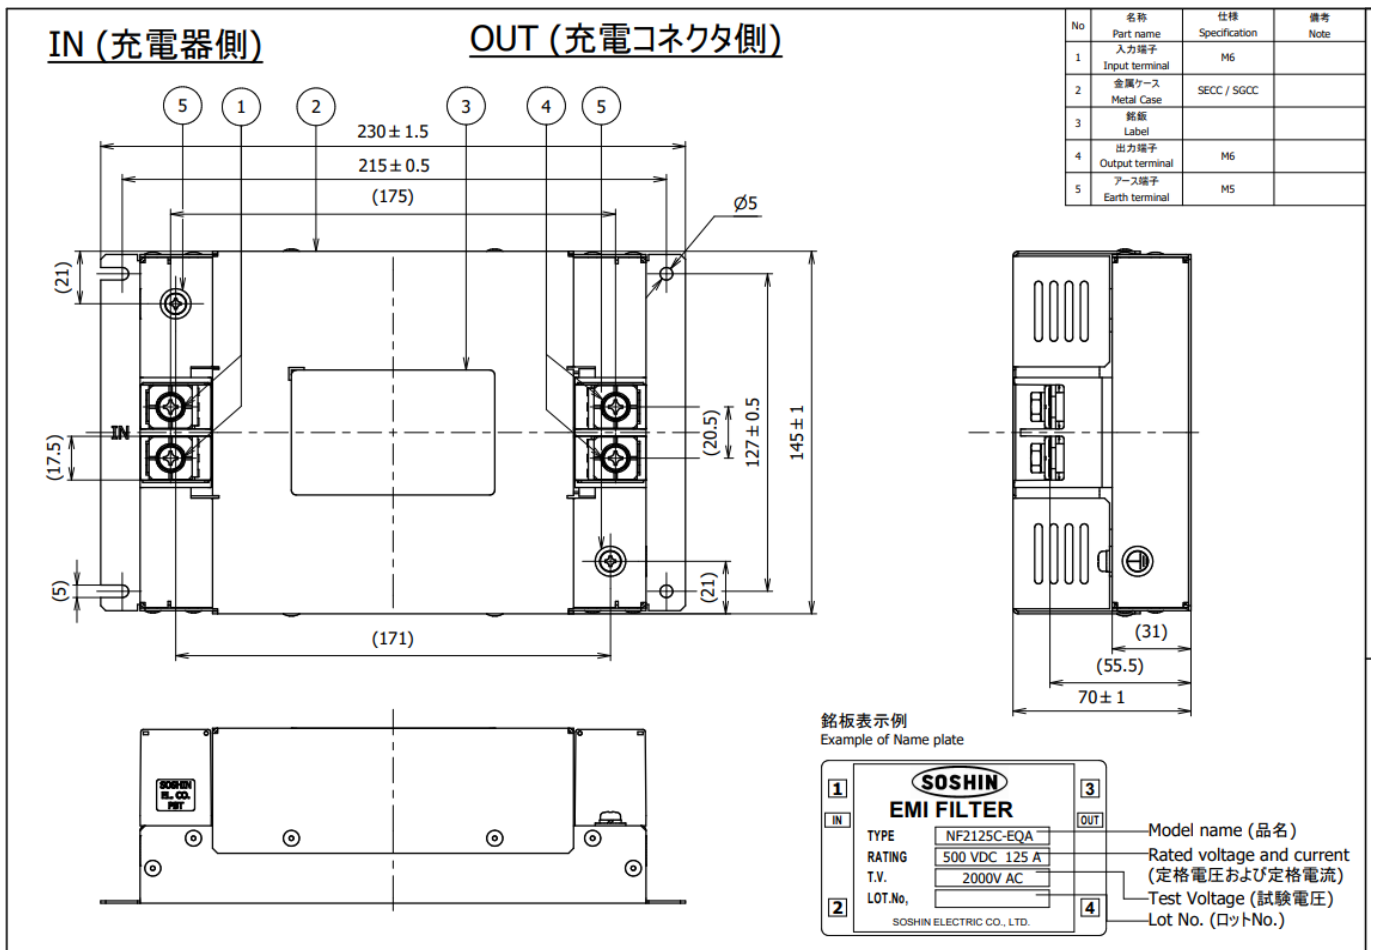
 小型品
 CHAdemo対応


用途

EV急速充電器用など

仕様

Part No.	Rated Current	Weight	
NF2125C-EQA	125A	2.5kg	fig.1
NF2250C-EQA	250A	3.0kg	fig.2
NF2400C-EQA	400A		
Rated Voltage	500VDC		
Ambient temp.	-20 up to 70 Deg.C		

fig. 1 (125A)


回路图

